
BADU PROFI-MK

BADU Profi-MK 44

Article number	2102480237
GTIN/EAN	4260673451226
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-profi-mk-44-2102480237

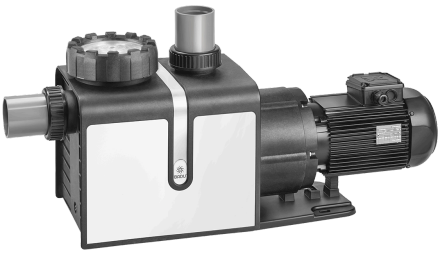

Description

Dichtungslose Pumpe für den Pool. Einzigartif, zuverlässg und kompromisslos.

Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Auch für Chemieanwendungen mit anderen Werkstoffkombinationen lieferbar.

Texte court matériau

BADU Profi-MK 44, 3~, 2,20 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	50 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	18,6 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	2,54 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	2,2 kW
Tension (max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV, Patent

Filtration

Capacité du piège à fibres	4 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	75 mm
Raccord côté refoulement	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	110 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	110 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	879 mm
Poids net	37,3 kg
Numéro de tarif douanier	84137051