
BADU RESORT

BADU Resort 30

Article number	2195308037
GTIN/EAN	4260673451790
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-resort-30-2195308037

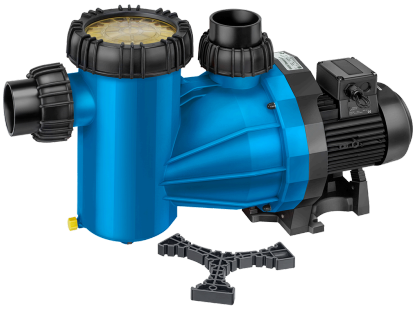

Description

Pompe système économique à grande échelle Faible poids et puissance élevée Pour les oasis de bien-être, les piscines d'hôtel ou les piscines spéciales

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 10 L Suction filter mesh size: approximately 3.4 x 3.2 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 10 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,4 x 3,2 mm

Texte court matériau

BADU Resort 30, 3~, 1,50kW, blau

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	30 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 – 15,8 mWS
Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	1,78 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	1,5 kW
Tension (max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Filtration

Capacité du piège à fibres	10 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	75 mm
Raccord côté refoulement	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	820 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Poids net	27,6 kg
Numéro de tarif douanier	84137051