
BADU RESORT

# BADU Resort 50

Artikelnummer 2195508037

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-resort-50-2195508037

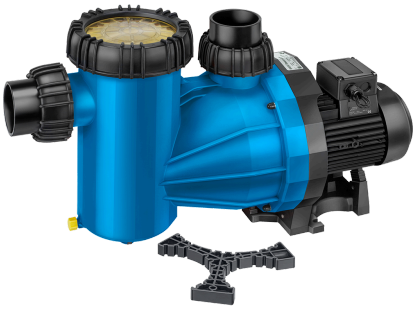

## Beschreibung

Kostensparende Großanlagen-Pumpe Wenig Gewicht und viel Kraft Für Wellness-Oasen, Hotel-Schwimmbäder oder Spezial-Pools

## Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,4 x 3,2 mm

## Materialkurztext

BADU Resort 45, 3~, 2,60kW, blau

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 50 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 0 – 22,3 mWS |
| Betriebsdruck max. | 0 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.840 min-1 |
| Phasen Motor | 3~ |

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

**Elektrik**

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 3,44 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 3 kW |
| Spannung (Max.) | 3~ Y/Δ 400/230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

**Filtration**

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 10 l |

**Anschlüsse & Rohrleitungen**

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 110 mm |
| Anschluss Druckseite | 110 mm |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 110 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 110 mm |

**Einsatzbedingungen & Wasser**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 843 mm |
| Breite Produkt | 0 mm |
| Höhe Produkt | 0 mm |
| Nettogewicht | 37,4 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |