
BADU RESORT

# BADU Resort 55

| | |
|---|---|
| Article number | 2195558037 |
| GTIN/EAN | 4260673451820 |
| Product page | https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-resort-55-2195558037 |

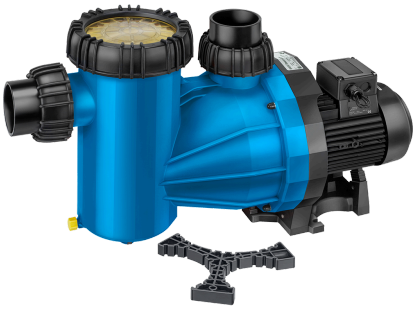

## Description

Pompe système économique à grande échelle Faible poids et puissance élevée Pour les oasis de bien-être, les piscines d'hôtel ou les piscines spéciales

## Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 10 L Suction filter mesh size: approximately 3.4 x 3.2 mm

## Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 10 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,4 x 3,2 mm

## Texte court matériau

BADU Resort 55, 3~, 4,00kW, blau

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 55 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 0 – 24,5 mWS |
| Pression de service max. | 0 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 840 min-1 |
| Phases du moteur | 3~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 4,54 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 4 kW |
| Tension (max.) | 3~ Y/Δ 690/400 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 10 l |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 110 mm |
| Raccord côté refoulement | 110 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 110 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 110 mm |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 860 mm |
| Largeur du produit | 0 mm |
| Hauteur du produit | 0 mm |
| Poids net | 43,4 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |