
BADU RESORT

BADU Resort 60

Article number	2195608037
GTIN/EAN	4260673451837
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-resort-60-2195608037

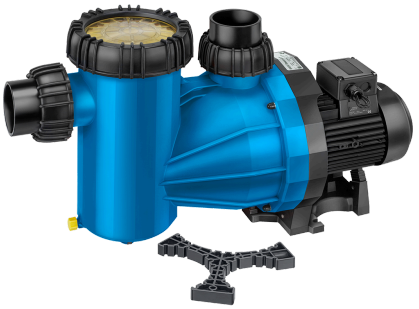

Descripción

Bomba de sistema a gran escala que ahorra costes Peso reducido y alta potencia Para oasis de bienestar, piscinas de hoteles o piscinas especiales

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 10 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,4 x 3,2 mm.

Texto breve del material

BADU Resort 60, 3~, 2,60kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	60 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 – 14 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	3,01 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	2,6 kW
Tensión (máx.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	10 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	110 mm
Conexión lado de impulsión	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	110 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	843 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Peso neto	36,4 kg
Número de arancel aduanero	84137051