
NORMBLOCK MULTI 80/200

Normblock Multi-S 80-200

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/normblock-multi-s-80-200-p53063

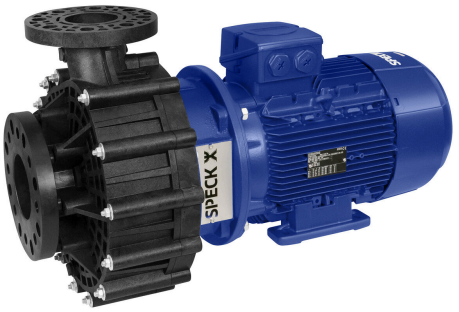

Descripción

Las curvas características, así como los dibujos dimensionales y las distintas combinaciones de materiales se pueden encontrar en detalle en nuestro programa de diseño en speck-select.com

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscinas para la filtración y el lavado de filtros, así como el funcionamiento de atracciones en piscinas públicas. > Piscinas al aire libre y cubiertas > Baños termales, medicinales y spa > Piscinas con alta concentración de salmuera > Tratamiento de agua, p. ej., construcción de sistemas de filtrado > Instalaciones de ocio > Atracciones, p. ej., toboganes > Construcción naval > Industria, p. ej., sistemas de refrigeración > Suministro de agua, p. ej., riego

Versión

Normblock Multi es una bomba de voluta de una sola etapa, no autocebante, con distribución de potencia y dimensiones principales según NF E 44-112 y DIN EN 733 (sustituto de DIN 24255).

Texto breve del material

NBM S 80/200

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	0 – 160 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 – 16,2 mWS
Presión de servicio máx.	3 bar

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 100
Conexión lado de impulsión	DN 80
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	0 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	0 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0 g/l

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	23,6 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	5,53 kW
Tensión (máx.)	400 V
Frecuencia	50 Hz

Dimensions & logistics

Longitud del producto	748,5 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	183 mm