
NORMBLOCK MULTI 80/200

Normblock Multi-S 80-200

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/normblock-multi-s-80-200-p53063

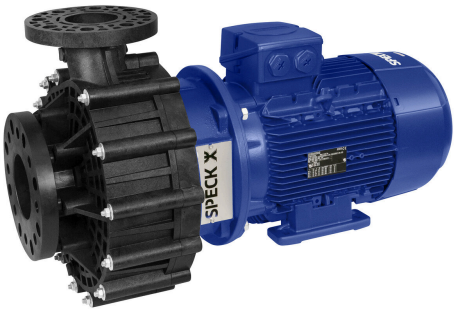

Description

Les courbes caractéristiques, ainsi que les dessins dimensionnels et les différentes combinaisons de matériaux peuvent être trouvés en détail dans notre programme de conception sur speck-select.com

Domaines d'utilisation

Circulation de l'eau de piscine pour la filtration et le rinçage des filtres, ainsi que pour l'exploitation des attractions des piscines publiques. > Piscines extérieures et intérieures > Bains thermaux, thérapeutiques et spas > Piscines à forte concentration en saumure > Traitement de l'eau, par exemple, construction de systèmes de filtration > Installations de loisirs > Attractions, par exemple, toboggans aquatiques > Construction navale > Industrie, par exemple, systèmes de refroidissement > Approvisionnement en eau, par exemple, irrigation

Version

La Normblock Multi est une pompe à volute monocellulaire, non auto-amorçante, avec répartition de puissance et dimensions principales selon NF E 44-112 et DIN EN 733 (remplacement de DIN 24255).

Texte court matériau

NBM S 80/200

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	0 – 160 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 – 16,2 mWS
Pression de service max.	3 bar

Moteur et entraînement

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 100
Raccord côté refoulement	DN 80
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	0 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	0 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	0 g/l

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	23,6 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	5,53 kW
Tension (max.)	400 V
Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Longueur du produit	748,5 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	183 mm