
NORMBLOCK MULTI 80/200

Normblock Multi 80/200

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-multi-80-200-p53066

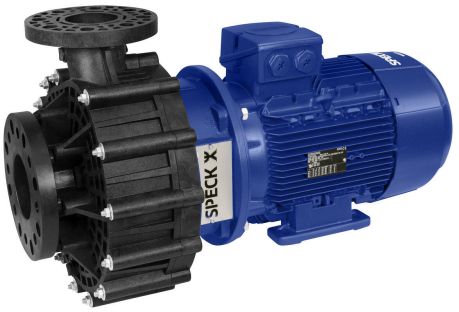

Beschreibung

Kennlinien, sowie Maßzeichnungen und die verschiedenen Materialkombinationen finden Sie detailliert in unserem Auslegungsprogramm unter speck-select.com

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung für Filtration und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern.
> Frei- und Hallenbäder
> Thermal-, Heil- und Kurbäder
> Bäder mit erhöhter Solekonzentration
> Wasseraufbereitung, z. B. Filteranlagenbau
> Freizeitanlagen > Attraktionen, z. B. Wasserrutschen
> Schiffbau
> Industrie, z. B. Kühlwasseranlagen
> Wasserversorgung, z. B. Beregnung

Ausführung

Die Normblock Multi ist eine einstufige, normalsaugende Spiralgehäusepumpe mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 44-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255).

Materialkurztext

NBM 80/200

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	0 – 160 m³/h
Förderhöhe (Min.)	0 – 16,2 mWS
Betriebsdruck max.	3 bar

Motor & Antrieb

Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 100
Anschluss Druckseite	DN 80
Empf. Saugleitung Durchmesser	0 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	0 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	0 g/l

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	7,5 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	5,53 kW
Spannung (Max.)	400 V
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	748,5 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	183 mm