
NP25

NP25/41-170

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/np25-41-170-p53090

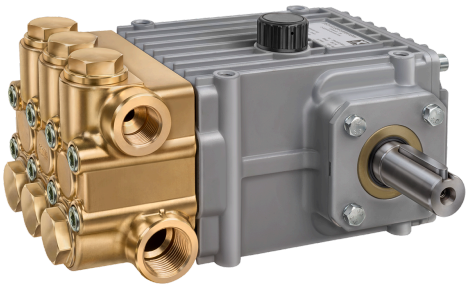

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe NP 25 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Vertriebstext

NP25/41-170

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	40,4 l/min
Förderhöhe (Min.)	1.733,517 mWS
Betriebsdruck max.	170 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1

Elektrik

Leistungsaufnahme max.	13,5 kW
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G3/4"
Anschluss Druckseite	2x G1/2"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080