
NP25

NP25-41-170

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/np25-41-170-p53090

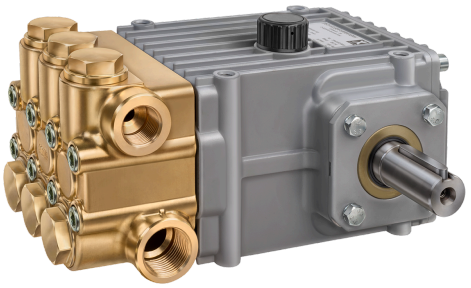

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie NP 25 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al movimiento directo del fluido con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

NP25/41-170

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	40,4 l/min
Altura de impulsión (mín.)	1.733,517 mWS
Presión de servicio máx.	170 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	13,5 kW
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G3/4"
Conexión lado de impulsión	2x G1/2"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080