
NP25

NP25-41-170

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/np25-41-170-p53090

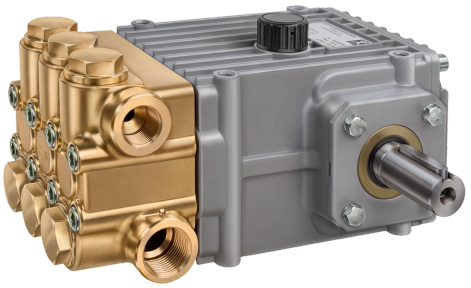

Description

Les pompes à piston haute pression de la série NP 25 sont des pompes volumétriques oscillantes et offrent donc un rendement élevé grâce au déplacement direct du fluide avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Texte commercial

NP25/41-170

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	40,4 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	1 733,517 mWS
Pression de service max.	170 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1

Électricité

Puissance absorbée max.	13,5 kW
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G3/4"
Raccord côté refoulement	2x G1/2"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080