
P11

# P11-10-150

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p11-10-150-p53113

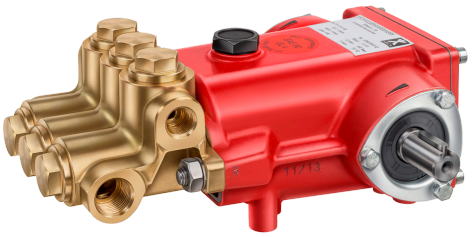

## Description

Les pompes à piston haute pression de la série P 11 sont des pompes volumétriques oscillantes et offrent donc un rendement élevé grâce au déplacement direct du fluide pompé, avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

## Texte commercial

P11/10-150

## Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 10,2 l/min |
| Hauteur de refoulement (min.) | 1 529,574 mWS |
| Pression de service max. | 150 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 1 420 min-1 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée max. | 3,1 kW |
| Fréquence | 50 Hz |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 2x G1/2" |
| Raccord côté refoulement | 2x G3/8" |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |
| Température min. | 70 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84135080 |