
P11

P11/15-150

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p11-15-150-p53115

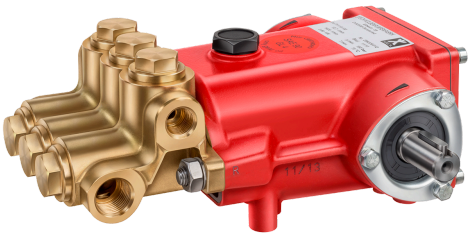

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 11 D sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Sie erzeugen zuverlässig einen hohen Flüssigkeitsdruck mit Wasser bei Temperaturen bis 105 °C. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Vertriebstext

P11/15-150

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	14,7 l/min
Förderhöhe (Min.)	1.529,574 mWS
Betriebsdruck max.	150 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.420 min-1

Elektrik

Leistungsaufnahme max.	4,5 kW
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G1/2"
Anschluss Druckseite	2x G3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080