
P11

P11-15-150

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p11-15-150-p53115

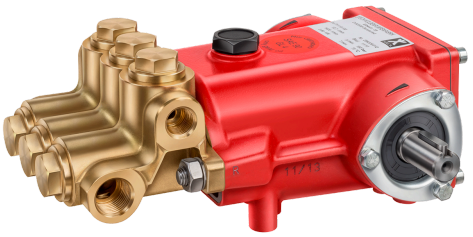

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 11 D son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al movimiento directo y con bajas pérdidas del fluido. Generan alta presión de fluido de forma fiable con agua a temperaturas de hasta 105 °C. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

P11/15-150

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	14,7 l/min
Altura de impulsión (mín.)	1.529,574 mWS
Presión de servicio máx.	150 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.420 min-1

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	4,5 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G1/2"
Conexión lado de impulsión	2x G3/8"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080