
P11

P11-15-150

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p11-15-150-p53115

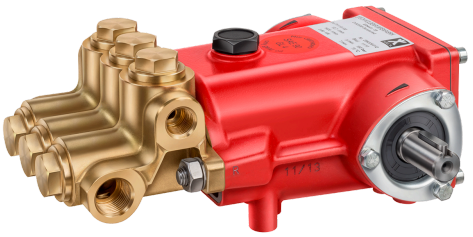

Description

Les pompes à piston plongeur haute pression de la série P 11 D sont des pompes volumétriques oscillantes offrant un rendement élevé grâce au mouvement direct et à faibles pertes du fluide. Elles génèrent de manière fiable une pression de fluide élevée avec de l'eau à des températures allant jusqu'à 105 °C. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Texte commercial

P11/15-150

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	14,7 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	1 529,574 mWS
Pression de service max.	150 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 420 min-1

Électricité

Puissance absorbée max.	4,5 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1/2"
Raccord côté refoulement	2x G3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080