
P50

P50-94-110

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p50-94-110-p53141

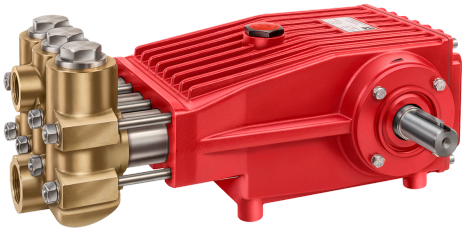

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 50 son bombas de desplazamiento positivo oscilantes y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al transporte directo del fluido bombeado con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas de desplazamiento positivo rotativas, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

P50/94-110

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	93,8 l/min
Altura de impulsión (mín.)	1.121,688 mWS
Presión de servicio máx.	110 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	800 min-1

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	20,3 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 1 1/4"

Conexión lado de impulsión	G1"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080