
P55

P55/165-100G

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p55-165-100g-p53167

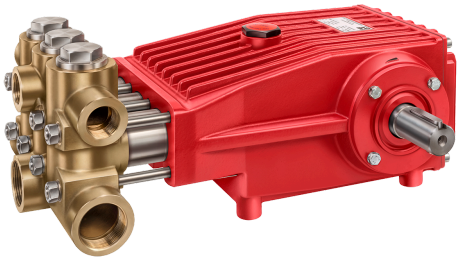

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 55 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Vertriebstext

P55/165-100G

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	164,6 l/min
Förderhöhe (Min.)	1.019,716 mWS
Betriebsdruck max.	100 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	750 min-1

Elektrik

Leistungsaufnahme max.	33,6 kW
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	3x G1 1/2"
Anschluss Druckseite	2x G1"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080