
P55

P55-165-100G

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p55-165-100g-p53167

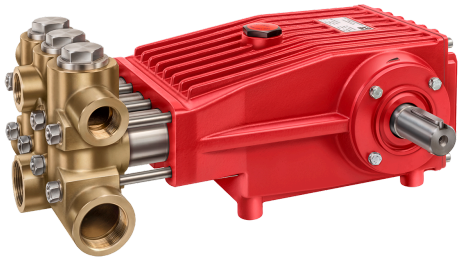

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 55 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al transporte directo del fluido bombeado con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

P55/165-100G

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	164,6 l/min
Altura de impulsión (mín.)	1.019,716 mWS
Presión de servicio máx.	100 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	750 min-1

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	33,6 kW
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	3x G1 1/2"
Conexión lado de impulsión	2x G1"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080