
P55

P55-165-100G

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p55-165-100g-p53167

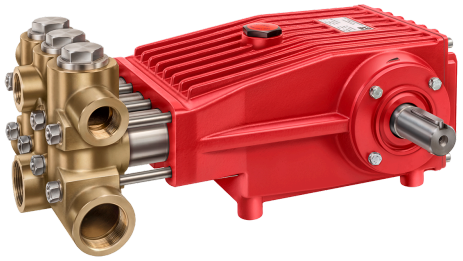

Description

Les pompes à piston haute pression de la série P 55 sont des pompes volumétriques oscillantes et offrent donc un rendement élevé grâce au déplacement direct du fluide pompé, avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Texte commercial

P55/165-100G

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	164,6 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	1 019,716 mWS
Pression de service max.	100 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	750 min-1

Électricité

Puissance absorbée max.	33,6 kW
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	3x G1 1/2"
Raccord côté refoulement	2x G1"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080