
P80

# P80-185-300G

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p80-185-300g-p53179

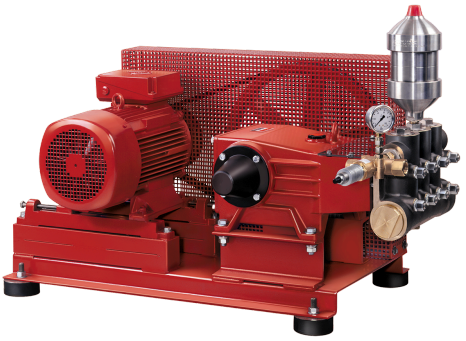

## Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 80 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia, ya que el fluido se mueve directamente y con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

## Texto comercial

P80/185-300G

## Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 185 l/min |
| Altura de impulsión (mín.) | 3.059,148 mWS |
| Presión de servicio máx. | 300 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 580 min-1 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida máx. | 107 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2x G 3" |

| | |
|---|---|
| Conexión lado de impulsión | 2x G 1 1/4" |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
| Temperatura mín. | 70 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84135080 |