
P11

P11/10-150D

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p11-10-150d-p53185

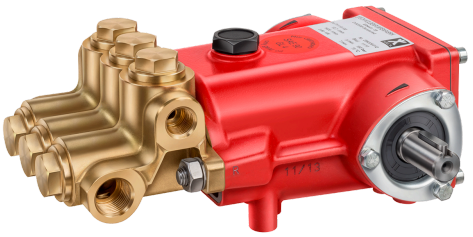

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 11 D sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Sie erzeugen zuverlässig einen hohen Flüssigkeitsdruck mit Wasser bei Temperaturen bis 105 °C. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Vertriebstext

P11/10-150D

Einsatzgebiete

- Verschiedene Industrieprozesse: Sie sind ideal für verschiedene Industrieprozesse, die präzise Förderung bei hohen Drücken.
- Dampfkesselanlagen: Sie werden in Dampfkesselanlagen eingesetzt, um einen zuverlässigen hohen Flüssigkeitsdruck zu erzeugen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	6,5 l/min
Förderhöhe (Min.)	611,83 mWS
Betriebsdruck max.	60 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	750 – 900 min-1

Elektrik

Leistungsaufnahme max.	0,8 kW
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G1/2"
Anschluss Druckseite	2x G3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	90 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080