
P11

P11-10-150D

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p11-10-150d-p53185

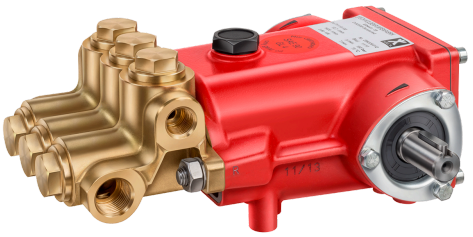

Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 11 D son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al movimiento directo y con bajas pérdidas del fluido. Generan alta presión de fluido de forma fiable con agua a temperaturas de hasta 105 °C. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Texto comercial

P11/10-150D

Ámbitos de uso

Diversos procesos industriales: Son ideales para diversos procesos industriales que requieren un bombeo preciso a altas presiones. Sistemas de calderas de vapor: Se utilizan en sistemas de calderas de vapor para generar una presión de líquido alta y fiable.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	6,5 l/min
Altura de impulsión (mín.)	611,83 mWS
Presión de servicio máx.	60 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	750 – 900 min-1

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	0,8 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G1/2"
Conexión lado de impulsión	2x G3/8"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	90 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080