
P11

P11-15-150D

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p11-15-150d-p53187

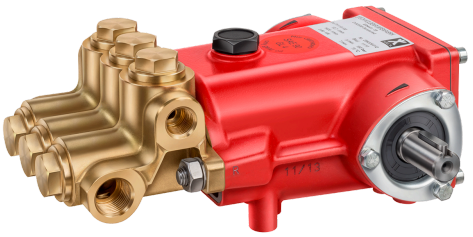

Description

Les pompes à piston plongeur haute pression de la série P 11 D sont des pompes volumétriques oscillantes offrant un rendement élevé grâce au mouvement direct et à faibles pertes du fluide. Elles génèrent de manière fiable une pression de fluide élevée avec de l'eau à des températures allant jusqu'à 105 °C. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Texte commercial

P11/15-150D

Domaines d'utilisation

Procédés industriels variés : Ils sont idéaux pour divers procédés industriels nécessitant un pompage précis à haute pression. Chaudières à vapeur : Ils sont utilisés dans les chaudières à vapeur pour générer une pression de liquide élevée et fiable.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	9,3 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	611,83 mWS
Pression de service max.	60 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	750 – 900 min-1

Électricité

Puissance absorbée max.	1,2 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1/2"
Raccord côté refoulement	2x G3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	90 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080