
P20

P20/23-130 RED

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p20-23-130-red-p53189

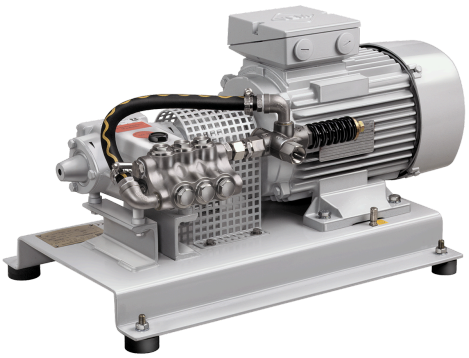

Beschreibung

Speck Hochdruck-Plungerpumpen in RE-Ausführung (Edelstahl 1.4571) sind geeignet zur Förderung von sauberem Wasser oder anderen nicht aggressiven oder abrassiven Medien mit ähnlichem spezifischen Gewicht wie Wasser. Vor dem Verpumpen anderer Fördermedien muss die Eignung und Beständigkeit der Pumpen unter Berücksichtigung der Leistungs- und Temperaturwerte geprüft werden.

Vertriebstext

P20/23-130 RED

Einsatzgebiete

> Verschiedene Industrieprozesse: Sie sind ideal für verschiedene Industrieprozesse, die präzise Förderung bei hohen Drücken.

> Dampfkesselanlagen: Sie werden in Dampfkesselanlagen eingesetzt, um einen zuverlässigen hohen Flüssigkeitsdruck zu erzeugen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	879 l/min
Förderhöhe (Min.)	611,83 mWS
Betriebsdruck max.	60 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	750 – 900 min-1

Elektrik

Leistungsaufnahme max.	1,9 kW
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G1/2"
Anschluss Druckseite	2x G3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	90 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080