
P20

P20-23-130 RED

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p20-23-130-red-p53189

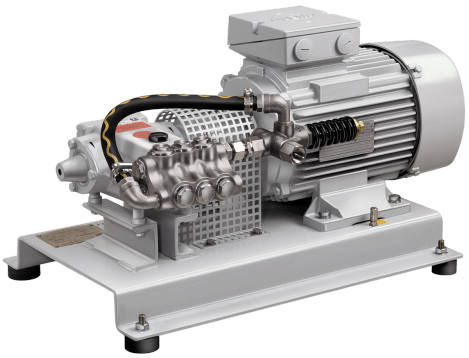

Description

Speck Hochdruck-Plungerpumpen in RE-Ausführung (Edelstahl 1.4571) sind geeignet zur Förderung von sauberem Wasser oder anderen nicht aggressiven oder abrassiven Medien mit ähnlichem spezifischen Gewicht wie Wasser. Vor dem Verpumpen anderer Fördermedien muss die Eignung und Beständigkeit der Pumpen unter Berücksichtigung der Leistungs- und Temperaturwerte geprüft werden.

Texte commercial

P20/23-130 RED

Domaines d'utilisation

> Verschiedene Industrieprozesse: Sie sind ideal für verschiedene Industrieprozesse, die präzise Förderung bei hohen Drücken.

> Dampfkesselanlagen: Sie werden in Dampfkesselanlagen eingesetzt, um einen zuverlässigen hohen Flüssigkeitsdruck zu erzeugen.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	879 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	611,83 mWS
Pression de service max.	60 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	750 – 900 min-1

Électricité

Puissance absorbée max.	1,9 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1/2"
Raccord côté refoulement	2x G3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	90 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080