
P21

# P21-28-130D

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/p21-28-130d-p53190

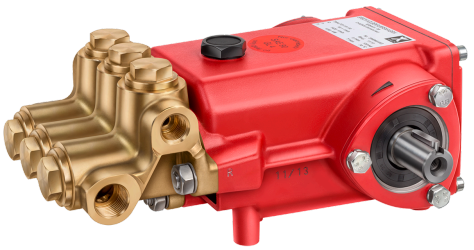

## Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie P 21 D son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, altamente eficientes, ya que el fluido se mueve directamente y con mínimas pérdidas. Generan alta presión de fluido de forma fiable con agua a temperaturas de hasta 105 °C. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

## Texto comercial

P21/28-130D

## Ámbitos de uso

Diversos procesos industriales: Son ideales para diversos procesos industriales que requieren un bombeo preciso a altas presiones. Sistemas de calderas de vapor: Se utilizan en sistemas de calderas de vapor para generar una presión de líquido alta y fiable.

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 11,5 l/min |
| Altura de impulsión (mín.) | 611,83 mWS |
| Presión de servicio máx. | 60 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 750 – 900 min-1 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida máx. | 1,5 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2x G1/2" |
| Conexión lado de impulsión | 2x G3/8" |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |
| Temperatura mín. | 90 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84135080 |