
P21

P21-28-130D

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p21-28-130d-p53190

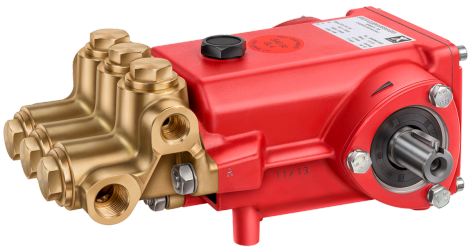

Description

Les pompes à piston haute pression de la série P 21 D sont des pompes volumétriques oscillantes, donc très performantes, car le fluide est déplacé directement et avec des pertes minimales. Elles génèrent de manière fiable une pression de fluide élevée avec de l'eau à des températures allant jusqu'à 105 °C. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Texte commercial

P21/28-130D

Domaines d'utilisation

Procédés industriels variés : Ils sont idéaux pour divers procédés industriels nécessitant un pompage précis à haute pression. Chaudières à vapeur : Ils sont utilisés dans les chaudières à vapeur pour générer une pression de liquide élevée et fiable.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	11,5 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	611,83 mWS
Pression de service max.	60 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	750 – 900 min-1

Électricité

Puissance absorbée max.	1,5 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1/2"
Raccord côté refoulement	2x G3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	90 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080