
P30

P30-43-130D

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p30-43-130d-p53193

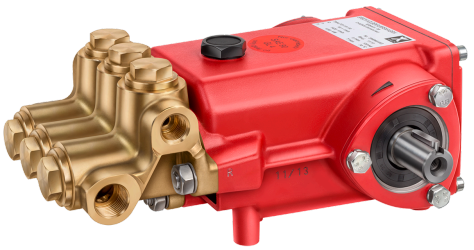

Description

Les pompes à piston plongeur haute pression de la série P 30 D sont des pompes volumétriques oscillantes offrant un rendement élevé grâce au mouvement direct et à faibles pertes du fluide. Elles génèrent de manière fiable une pression de fluide élevée avec de l'eau à des températures allant jusqu'à 105 °C. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Texte commercial

P30/43-130D

Domaines d'utilisation

Procédés industriels variés : Ils sont idéaux pour divers procédés industriels nécessitant un pompage précis à haute pression. Chaudières à vapeur : Ils sont utilisés dans les chaudières à vapeur pour générer une pression de liquide élevée et fiable.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	26,9 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	611,83 mWS
Pression de service max.	60 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	750 – 900 min-1

Électricité

Puissance absorbée max.	3,5 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G3/4"
Raccord côté refoulement	2x G1/2"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	90 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080