
P41

# P41/58-110D

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p41-58-110d-p53194

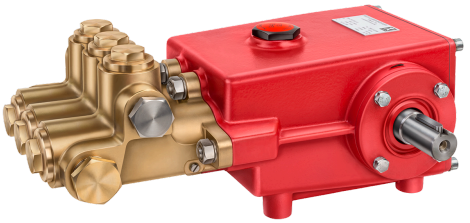

## Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 41 D sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Sie erzeugen zuverlässig einen hohen Flüssigkeitsdruck mit Wasser bei Temperaturen bis 105 °C. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

## Vertriebstext

P41/58-110D

## Einsatzgebiete

- Verschiedene Industrieprozesse: Sie sind ideal für verschiedene Industrieprozesse, die präzise Förderung bei hohen Drücken.
- Dampfkesselanlagen: Sie werden in Dampfkesselanlagen eingesetzt, um einen zuverlässigen hohen Flüssigkeitsdruck zu erzeugen.

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 39,7 l/min |
| Förderhöhe (Min.) | 815,773 mWS |
| Betriebsdruck max. | 80 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 750 min-1 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme max. | 6,3 kW |
| Frequenz | 50 Hz |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 2x G1" |
| Anschluss Druckseite | 2x G3/4" |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 40 ° C |
| Temperatur min. | 105 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84135080 |