
P41

P41-58-110D

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p41-58-110d-p53194

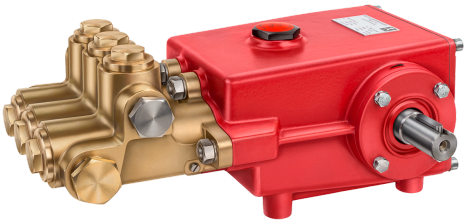

Description

Les pompes à piston haute pression de la série P 41 D sont des pompes volumétriques oscillantes offrant un rendement élevé grâce au mouvement direct et à faibles pertes du fluide. Elles génèrent de manière fiable une pression de fluide élevée avec de l'eau à des températures allant jusqu'à 105 °C. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Texte commercial

P41/58-110D

Domaines d'utilisation

Procédés industriels variés : Ils sont idéaux pour divers procédés industriels nécessitant un pompage précis à haute pression. Chaudières à vapeur : Ils sont utilisés dans les chaudières à vapeur pour générer une pression de liquide élevée et fiable.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	39,7 l/min
Hauteur de refoulement (min.)	815,773 mWS
Pression de service max.	80 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	750 min-1

Électricité

Puissance absorbée max.	6,3 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1"
Raccord côté refoulement	2x G3/4"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	105 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080