
P71

P71/145-180D

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/p71-145-180d-p53197

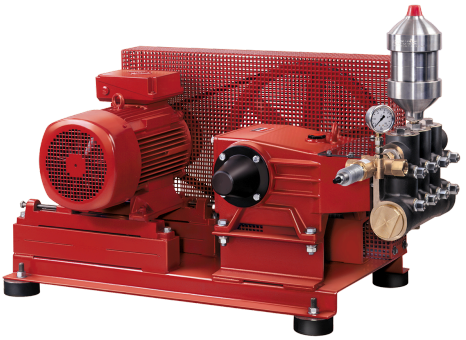

Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe P 71 D sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Sie erzeugen zuverlässig einen hohen Flüssigkeitsdruck mit Wasser bei Temperaturen bis 105 °C. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Vertriebstext

P71/145-180D

Einsatzgebiete

- Verschiedene Industrieprozesse: Sie sind ideal für verschiedene Industrieprozesse, die präzise Förderung bei hohen Drücken.
- Dampfkesselanlagen: Sie werden in Dampfkesselanlagen eingesetzt, um einen zuverlässigen hohen Flüssigkeitsdruck zu erzeugen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	95 l/min
Förderhöhe (Min.)	815,773 mWS
Betriebsdruck max.	80 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	460 min-1

Elektrik

Leistungsaufnahme max.	15 kW
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G 2 1/2"
Anschluss Druckseite	2x G 1 1/4"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	105 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080