
P71

P71-250-100 DK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/p71-250-100-dk-p53198

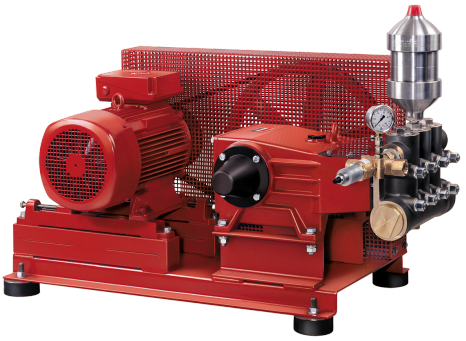

Description

Les pompes à piston plongeur haute pression de la série P 71 D sont des pompes volumétriques oscillantes offrant un rendement élevé grâce au mouvement direct et à faibles pertes du fluide. Elles génèrent de manière fiable une pression de fluide élevée avec de l'eau à des températures allant jusqu'à 105 °C. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Texte commercial

P71/250-100GD

Domaines d'utilisation

Procédés industriels variés : Ils sont idéaux pour divers procédés industriels nécessitant un pompage précis à haute pression. Chaudières à vapeur : Ils sont utilisés dans les chaudières à vapeur pour générer une pression de liquide élevée et fiable.

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	815,773 mWS
Pression de service max.	80 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	460 min-1

Électricité

Puissance absorbée max.	26 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G 2 1/2"

Raccord côté refoulement	2x G 1 1/4"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	105 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080