
VU

VU 1600

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/vu-1600-p53467

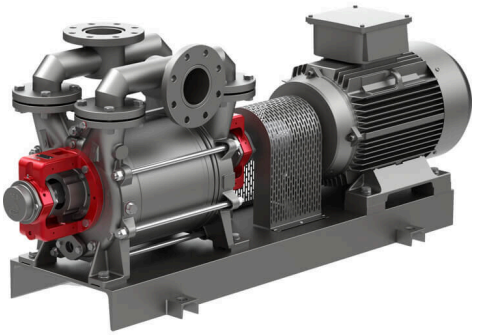

Description

Einstufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen, deren Vorteile die bewährte, robuste Bauweise umfassen.

Domaines d'utilisation

>Distillations : Nos pompes assurent des processus de distillation efficaces et fiables. >Systèmes de dégazage : Ils assurent l'élimination efficace des gaz.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	1 552 m³/h
Pression d'aspiration	120 mbar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	975 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	45 kW
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN125
Raccord côté refoulement	DN125

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089