
ASKG

# ASKG6501 - 6508

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/askg6501-6508-p53513

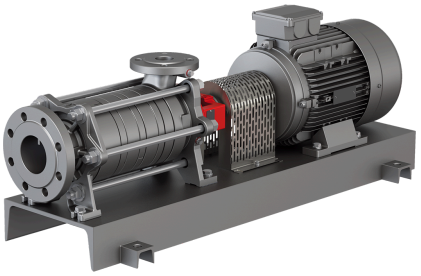

## Description

Les pompes à canal latéral auto-amorçantes pour gaz présentent un très faible NPSH grâce à leur pré-étage NPSH et sont idéales pour les conditions d'aspiration et d'aspiration difficiles. Équipées d'une garniture mécanique de haute qualité, elles garantissent un fonctionnement fiable et durable.

## Domaines d'utilisation

>Pompes d'alimentation de chaudière : Elles assurent un pompage efficace de l'alimentation de la chaudière. >Pompes à condensats : Elles assurent un pompage efficace des condensats.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 35 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 304 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 1 450 min-1 |
| Indice de protection | IP 55 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | DN 100 |
| Raccord côté refoulement | DN 65 |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137045 |