
BADU JET Turbo

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/badu-jet-turbo-p53564

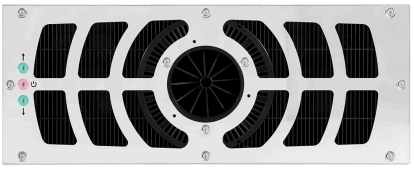

Areas of use

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, bis zu einer Wandstärke von 7 mm, außer Rundbecken. Für leistungsorientiertes Workout, zur Entspannung, Reha-Training, Fitness oder zum Freizeitspass mit der ganzen Familie. Für ein endloses Schwimmerlebnis ganz ohne Wenden.

Version

Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt. Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-Taster bzw. eine Fernbedienung.

Technical data

Electrics

Power output P_2 (max.)	0 kW

General / Product features

Product range	BADU Premium

Connections & piping

Recommended suction line diameter	0 mm
Recommended discharge line diameter	0 mm

Nozzles & counter-current system

Outlet pressure at the nozzle	0 bar
Massage pressure max.	0 bar

Operating conditions & water

Ambient temperature (min.)	0 ° C
Total salt concentration	0 %

Variants

Article number	Name	Flow rate	Power input P_1 (max.)	Voltage (max.)	Number of nozzles	Nozzle swivels in all directions	Outlet velocity, centred 2 m in front of the nozzle
2328100000	BADU JET Turbo Design 1 Standard-Montagesatz	125 – 245 m³/h	1.2 kW	1~ 200-240 V	1 St	5 °	3 m/s
2328120000	BADU JET Turbo Design 2 Standard-Montagesatz	125 – 245 m³/h	1.2 kW	1~ 200-240 V	1 St	5 °	3 m/s
2328000406	Zusatz-Kit BADU JET Turbo für Wandstärke 18-27 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2328000407	Zusatz-Kit BADU JET Turbo für Wandstärke 8-17 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s