
BADU JET Turbo

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-jet-turbo-p53564

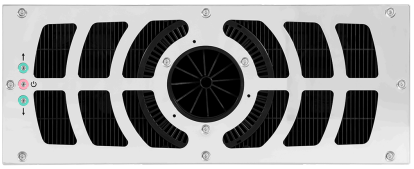

Ámbitos de uso

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, bis zu einer Wandstärke von 7 mm, außer Rundbecken. Für leistungsorientiertes Workout, zur Entspannung, Reha-Training, Fitness oder zum Freizeitspass mit der ganzen Familie. Für ein endloses Schwimmerlebnis ganz ohne Wenden.

Versión

Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt. Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-Taster bzw. eine Fernbedienung.

Technical data

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0 kW

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	0 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	0 mm

Boquillas y sistema de contracorriente

Presión de salida en la boquilla	0 bar
Presión de masaje máx.	0 bar

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C
Concentración total de sal	0 %

Variants

Article number	Name	Caudal	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Tensión (máx.)	Número de boquillas	Boquilla orientable en todas las direcciones	Velocidad de salida en el centro a 2 m de la boquilla
2328100000	BADU JET Turbo Design 1 Standard-Montagesatz	125 – 245 m³/h	1,2 kW	1~ 200-240 V	1 St	5 °	3 m/s
2328120000	BADU JET Turbo Design 2 Standard-Montagesatz	125 – 245 m³/h	1,2 kW	1~ 200-240 V	1 St	5 °	3 m/s
2328000406	Zusatz-Kit BADU JET Turbo für Wandstärke 18-27 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2328000407	Zusatz-Kit BADU JET Turbo für Wandstärke 8-17 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s