
BADU JET Turbo

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-jet-turbo-p53564

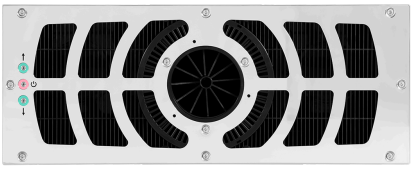

Domaines d'utilisation

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, bis zu einer Wandstärke von 7 mm, außer Rundbecken. Für leistungsorientiertes Workout, zur Entspannung, Reha-Training, Fitness oder zum Freizeitspass mit der ganzen Familie. Für ein endloses Schwimmerlebnis ganz ohne Wenden.

Version

Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt. Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-Taster bzw. eine Fernbedienung.

Technical data

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0 kW

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	0 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	0 mm

Buses et système de nage à contre-courant

Pression de sortie à la buse	0 bar
Pression de massage max.	0 bar

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	0 ° C
Concentration totale en sel	0 %

Variants

Article number	Name	Débit	Puissance absorbée P_1 (max.)	Tension (max.)	Nombre de buses	Buse orientable dans toutes les directions	Vitesse de sortie au centre à 2 m devant la buse
2328100000	BADU JET Turbo Design 1 Standard-Montagesatz	125 – 245 m³/h	1,2 kW	1~ 200-240 V	1 St	5 °	3 m/s
2328120000	BADU JET Turbo Design 2 Standard-Montagesatz	125 – 245 m³/h	1,2 kW	1~ 200-240 V	1 St	5 °	3 m/s
2328000406	Zusatz-Kit BADU JET Turbo für Wandstärke 18-27 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s
2328000407	Zusatz-Kit BADU JET Turbo für Wandstärke 8-17 mm	0 m³/h	0 kW	–	0 St	0 °	0 m/s