
BADU 46

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-46-p53597

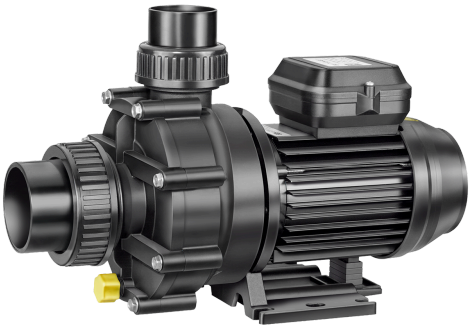

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.840 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Zertifizierung	TÜV

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	63 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	50 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Druckseite	Empf. Druckleitung Durchmesser
2046100038	BADU 46/10	10 m³/h	11 mWS	0,69 kW	0,45 kW	50 mm	50 mm
2046150038	BADU 46/15	15 m³/h	12,5 mWS	0,97 kW	0,65 kW	50 mm	50 mm
2046220038	BADU 46/22	22 m³/h	13,5 mWS	1,2 kW	0,8 kW	63 mm	63 mm
2046050038	BADU 46/5	5 m³/h	10 mWS	0,58 kW	0,3 kW	50 mm	50 mm