
BADU 46

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-46-p53597

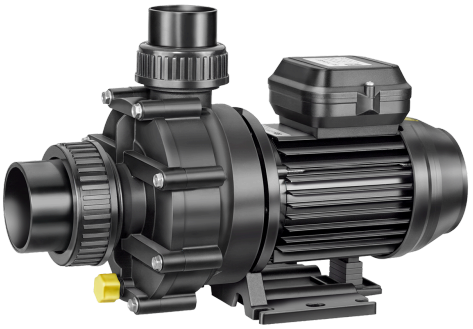

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2046100038	BADU 46/10	10 m³/h	11 mWS	0,69 kW	0,45 kW	50 mm	50 mm
2046150038	BADU 46/15	15 m³/h	12,5 mWS	0,97 kW	0,65 kW	50 mm	50 mm
2046220038	BADU 46/22	22 m³/h	13,5 mWS	1,2 kW	0,8 kW	63 mm	63 mm
2046050038	BADU 46/5	5 m³/h	10 mWS	0,58 kW	0,3 kW	50 mm	50 mm