
BADU 47

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-47-p53598

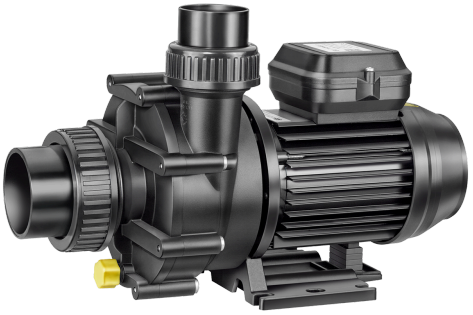

Descripción

Bomba de chorro robusta de tamaño mediano. Para jacuzzis, bañeras de hidromasaje y spas.

Ámbitos de uso

BADU 42/6, BADU 42/9 y BADU 42/12 son las bombas de chorro ideales para bañeras y jacuzzis.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión lado de impulsión	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2047100038	BADU 47/10	10 – 15 m³/h	11 mWS	0,69 kW	0,45 kW	50 mm	50 mm
2047160038	BADU 47/16	16 – 21 m³/h	13 mWS	0,97 kW	0,65 kW	50 mm	50 mm
2047220038	BADU 47/22	22 – 26 m³/h	13,5 mWS	1,2 kW	0,8 kW	63 mm	63 mm
2047050038	BADU 47/5	5 – 11 m³/h	10 mWS	0,58 kW	0,3 kW	50 mm	50 mm