
BADU 47

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-47-p53598

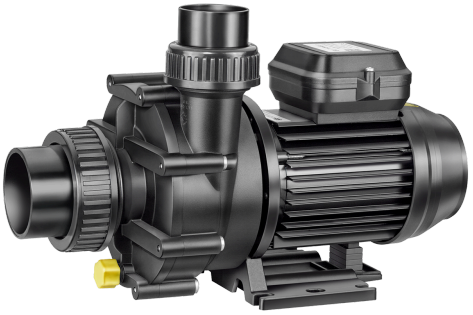

Description

Pompe à jet robuste de taille moyenne. Pour jacuzzis, jacuzzis et spas.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated.

Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de roue en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord côté refoulement	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2047100038	BADU 47/10	10 – 15 m³/h	11 mWS	0,69 kW	0,45 kW	50 mm	50 mm
2047160038	BADU 47/16	16 – 21 m³/h	13 mWS	0,97 kW	0,65 kW	50 mm	50 mm
2047220038	BADU 47/22	22 – 26 m³/h	13,5 mWS	1,2 kW	0,8 kW	63 mm	63 mm
2047050038	BADU 47/5	5 – 11 m³/h	10 mWS	0,58 kW	0,3 kW	50 mm	50 mm