
BADU Gamma Eco VS

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-gamma-eco-vs-p53617

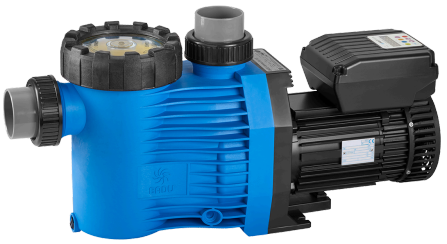

Beschreibung

Der neue Bestseller nach unserer BADU Prime mit regelbarem PM-Motor Effizient, modern, durchdacht

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Materialkurztext

BADU Gamma Eco VS, 1~, 1,10 kW, blau

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	24 m³/h
Förderhöhe (Min.)	22,8 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	600 – 3.000 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0,03 – 1,4 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,01 – 1,1 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Sortiment	BADU Premium, BADU Green
Zertifizierung	TÜV, Patent, Green

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	63 mm / 2 Rp
Anschluss Druckseite	63 mm / 2 Rp
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Akustik

Schalldruckpegel (Min.)	34,5 – 64,2 dB[A]

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer
2105231138