
BADU Magna

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-magna-p53619

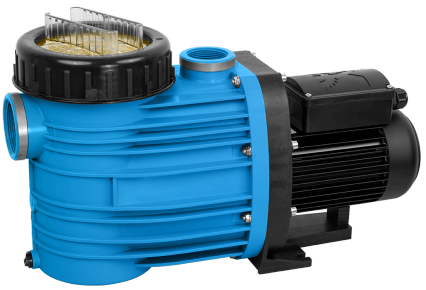

Descripción

Corredor de larga distancia probado con alta flexibilidad y rendimiento Para piscinas de tamaño mediano y piscinas elevadas o estanques de natación más pequeños

Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Versión

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt: ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	D

General / Características del producto

Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 Rp
Conexión lado de impulsión	1 1/2 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Gama de productos	Versión del cesto de prefiltro
2190128038	BADU Magna 12	12 m³/h	15,5 mWS	0,72 kW	0,45 kW	BADU Premium	1
2190148038	BADU Magna 14	14 m³/h	16,5 mWS	0,97 kW	0,65 kW	–	–
2190088038	BADU Magna 8	8 m³/h	14,5 mWS	0,57 kW	0,3 kW	–	–