
BADU Magna

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-magna-p53619

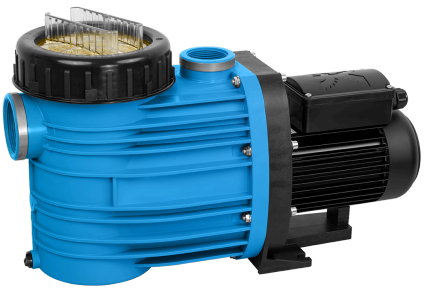

Description

Coureur de fond éprouvé avec une grande flexibilité et des performances élevées Pour les piscines de taille moyenne et les piscines hors sol ou les petits étangs de baignade

Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Version

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt: ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite: ca. 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	D

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 Rp
Raccord côté refoulement	1 1/2 Rp
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Gamme de produits	Version du panier de préfiltre
2190128038	BADU Magna 12	12 m³/h	15,5 mWS	0,72 kW	0,45 kW	BADU Premium	1
2190148038	BADU Magna 14	14 m³/h	16,5 mWS	0,97 kW	0,65 kW	–	–
2190088038	BADU Magna 8	8 m³/h	14,5 mWS	0,57 kW	0,3 kW	–	–