
BADU Prime

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-prime-p53621

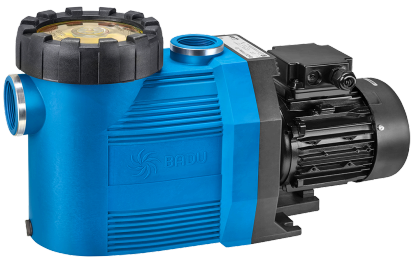

Description

Pompe de circulation haut de gamme établie et fiable avec garantie de qualité de 5 ans

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity: approximately 3 L Suction filter mesh size: approximately 3.2 x 2.6 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

Technical data

Puissance hydraulique

Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	D

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV, Garantie 5 Jahre

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	1 1/2 Rp

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Gamme de produits
2190118037	BADU Prime 11	11 m³/h	14 mWS	3~	0,59 kW	0,45 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	1 1/2 Rp	50 mm	50 mm	–
2190118038	BADU Prime 11	11 m³/h	14 mWS	1~	0,61 kW	0,45 kW	1~ 230 V	1 1/2 Rp	50 mm	50 mm	BADU Premium
2190138037	BADU Prime 13	13 m³/h	14,7 mWS	3~	0,69 kW	0,55 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	2 Rp	50 mm	63 mm	–
2190138038	BADU Prime 13	13 m³/h	14,7 mWS	1~	0,72 kW	0,55 kW	1~ 230 V	2 Rp	50 mm	63 mm	–
2190158037	BADU Prime 15	15 m³/h	15,2 mWS	3~	0,9 kW	0,75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	2 Rp	50 mm	63 mm	–
2190158038	BADU Prime 15	15 m³/h	15,2 mWS	1~	1,03 kW	0,75 kW	1~ 230 V	2 Rp	50 mm	63 mm	–
2190208037	BADU Prime 20	20 m³/h	16,9 mWS	3~	1,2 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	2 Rp	63 mm	63 mm	–
2190208038	BADU Prime 20	20 m³/h	16,9 mWS	1~	1,29 kW	1 kW	1~ 230 V	2 Rp	63 mm	63 mm	BADU Premium
2190078037	BADU Prime 7	7 m³/h	12,2 mWS	3~	0,41 kW	0,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	1 1/2 Rp	50 mm	50 mm	BADU Premium

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	Gamme de produits
2190078038	BADU Prime 7	7 m³/h	12,2 mWS	1~	0,46 kW	0,3 kW	1~ 230 V	1 1/2 Rp	50 mm	50 mm	–