
BADU Profi-MK

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-profi-mk-p53625

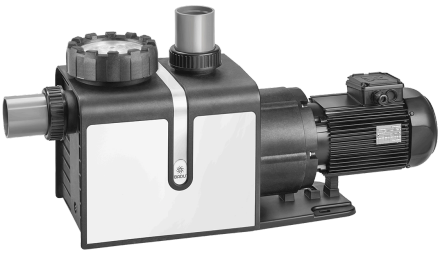

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Filtration

Inhalt Fasernfänger	4 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	75 mm
Anschluss Druckseite	75 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Empf. Saugleitung Durchmesser	Empf. Druckleitung Durchmesser
2102220237	BADU Profi-MK 18	13,5 mWS	3~	0,9 kW	0,75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm
2102220238	BADU Profi-MK 18	13,5 mWS	1~	1,03 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm
2102260237	BADU Profi-MK 22	15,7 mWS	3~	1,2 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm
2102260238	BADU Profi-MK 22	15,7 mWS	1~	1,29 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm
2102320237	BADU Profi-MK 28	15,4 mWS	3~	1,54 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm
2102320238	BADU Profi-MK 28	15,4 mWS	1~	1,68 kW	1,3 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm
2102380237	BADU Profi-MK 34	18,6 mWS	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm
2102380238	BADU Profi-MK 34	18,6 mWS	1~	2,31 kW	1,8 kW	1~ 230 V	90 mm	90 mm
2102480237	BADU Profi-MK 44	18,6 mWS	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm
2102480238	BADU Profi-MK 44	18,6 mWS	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	110 mm	110 mm