
BADU Profi-MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/badu-profi-mk-p53625

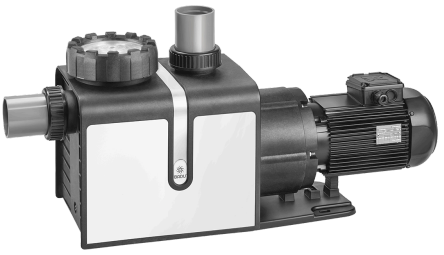

Areas of use

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Technical data

Motor & drive

Degree of protection	IP 55
Insulation class	F

Electrics

Frequency	50 Hz

Filtration

Lint catcher capacity	4 l

Connections & piping

Connection, inlet / suction side	75 mm
Connection, discharge side	75 mm

Operating conditions & water

Ambient temperature (min.)	40 ° C
Total salt concentration	5 g/l

Dimensions & logistics

Customs tariff number	84137051

Variants

Article number	Name	Head (min.)	Motor phases	Power input P_1 (max.)	Power output P_2 (max.)	Voltage (max.)	Recommended suction line diameter	Recommended discharge line diameter
2102220237	BADU Profi-MK 18	13.5 mWS	3~	0.9 kW	0.75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm
2102220238	BADU Profi-MK 18	13.5 mWS	1~	1.03 kW	0.75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm
2102260237	BADU Profi-MK 22	15.7 mWS	3~	1.2 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm
2102260238	BADU Profi-MK 22	15.7 mWS	1~	1.29 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm
2102320237	BADU Profi-MK 28	15.4 mWS	3~	1.54 kW	1.3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm
2102320238	BADU Profi-MK 28	15.4 mWS	1~	1.68 kW	1.3 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm
2102380237	BADU Profi-MK 34	18.6 mWS	3~	2.1 kW	1.8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm
2102380238	BADU Profi-MK 34	18.6 mWS	1~	2.31 kW	1.8 kW	1~ 230 V	90 mm	90 mm
2102480237	BADU Profi-MK 44	18.6 mWS	3~	2.54 kW	2.2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm
2102480238	BADU Profi-MK 44	18.6 mWS	1~	2.92 kW	2.2 kW	1~ 230 V	110 mm	110 mm