
BADU Profi-MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-profi-mk-p53625

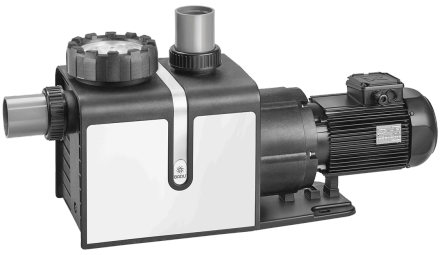

Ámbitos de uso

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Technical data

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	75 mm
Conexión lado de impulsión	75 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2102220237	BADU Profi-MK 18	13,5 mWS	3~	0,9 kW	0,75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm
2102220238	BADU Profi-MK 18	13,5 mWS	1~	1,03 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm
2102260237	BADU Profi-MK 22	15,7 mWS	3~	1,2 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm
2102260238	BADU Profi-MK 22	15,7 mWS	1~	1,29 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm
2102320237	BADU Profi-MK 28	15,4 mWS	3~	1,54 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm
2102320238	BADU Profi-MK 28	15,4 mWS	1~	1,68 kW	1,3 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm
2102380237	BADU Profi-MK 34	18,6 mWS	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm
2102380238	BADU Profi-MK 34	18,6 mWS	1~	2,31 kW	1,8 kW	1~ 230 V	90 mm	90 mm
2102480237	BADU Profi-MK 44	18,6 mWS	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm
2102480238	BADU Profi-MK 44	18,6 mWS	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	110 mm	110 mm