
BADU Profi-MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-profi-mk-p53625

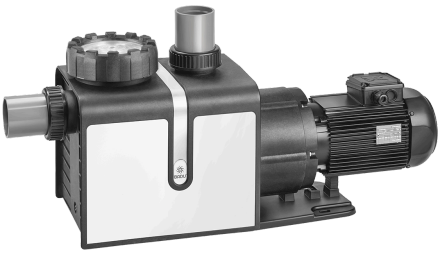

Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Filtration

Capacité du piège à fibres	4 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	75 mm
Raccord côté refoulement	75 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	Diamètre recommandé de la conduite de refoulement
2102220237	BADU Profi-MK 18	13,5 mWS	3~	0,9 kW	0,75 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm
2102220238	BADU Profi-MK 18	13,5 mWS	1~	1,03 kW	0,75 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm
2102260237	BADU Profi-MK 22	15,7 mWS	3~	1,2 kW	1 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	63 mm	63 mm
2102260238	BADU Profi-MK 22	15,7 mWS	1~	1,29 kW	1 kW	1~ 230 V	63 mm	63 mm
2102320237	BADU Profi-MK 28	15,4 mWS	3~	1,54 kW	1,3 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	75 mm	75 mm
2102320238	BADU Profi-MK 28	15,4 mWS	1~	1,68 kW	1,3 kW	1~ 230 V	75 mm	75 mm
2102380237	BADU Profi-MK 34	18,6 mWS	3~	2,1 kW	1,8 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	90 mm	90 mm
2102380238	BADU Profi-MK 34	18,6 mWS	1~	2,31 kW	1,8 kW	1~ 230 V	90 mm	90 mm
2102480237	BADU Profi-MK 44	18,6 mWS	3~	2,54 kW	2,2 kW	3~ Y/Δ 400/230 V	110 mm	110 mm
2102480238	BADU Profi-MK 44	18,6 mWS	1~	2,92 kW	2,2 kW	1~ 230 V	110 mm	110 mm