
BADU Bronze Eco VS We.

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/badu-bronze-eco-vs-we-p53641

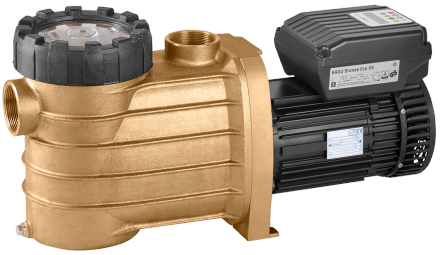

Materialkurztext

BADU Bronze Eco VS, 1~, 1,10 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	28 m³/h
Förderhöhe (Min.)	21,9 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	600 – 3.000 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0,03 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,01 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Allgemein / Produktmerkmale

Zertifizierung	TÜV, Patent, Green

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 Rp

Anschluss Druckseite	2 Rp
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer
2101022138